


Afficheurs Intérieurs

Fonctions logiciels

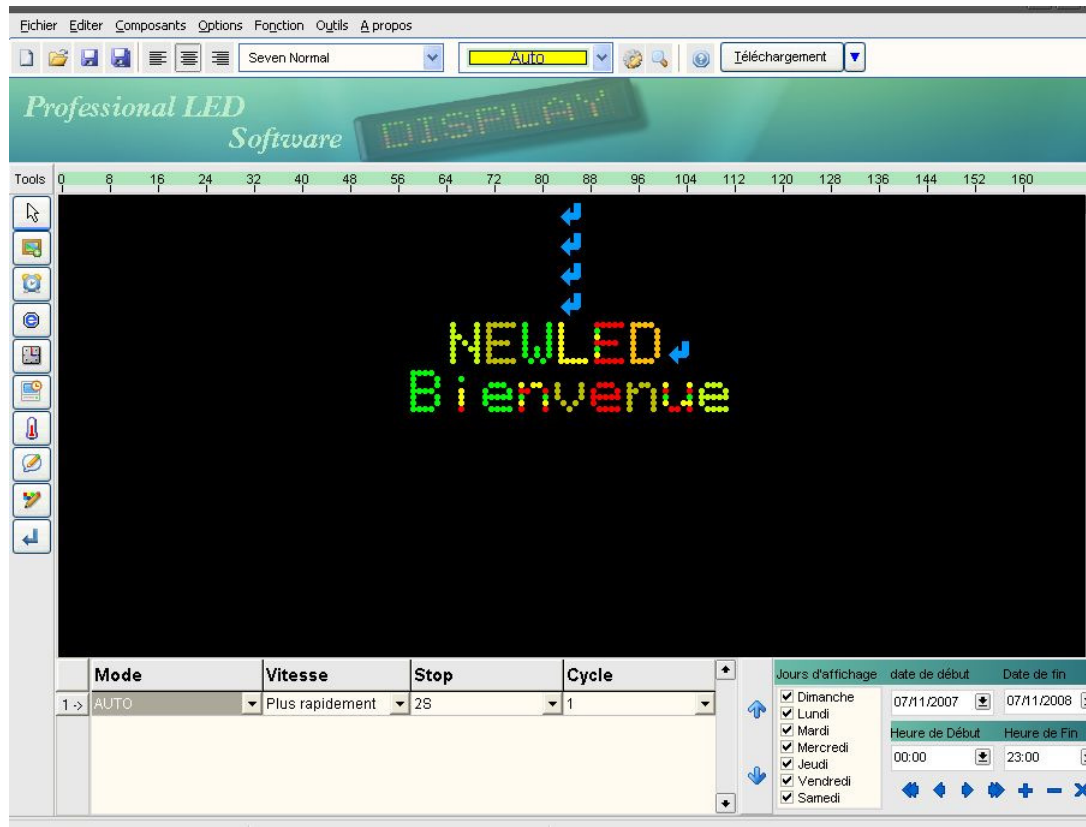

- ◆ Multi-langage.
- ◆ Pour écran multi-couleur et mono-couleur.
- ◆ 26 modes d'affichage, 5 vitesses,
- ◆ Alignement Texte droite, centre, gauche.
- ◆ Copier ou coller du contenu venant de word ou excel.
- ◆ Insertion température ou image et horloge en temps réel
- ◆ Insertion compte et décompte jours et temps
- ◆ Configuration zone d'affichage.
- ◆ SMS, RS-232, RS-485, TCP/IP, Wireless Ethernet disponible. □
- ◆ Toutes les fonctions peuvent être accessibles par la télécommande et par le logiciel.
- ◆ Edition des fonts et images par l'utilisateur.
- ◆ Simplicité d'utilisation.

Tel: +33 (0)2 51 64 81 15 Fax: +33 (0)2 51 71 60 37

- ◆ Programmation Mise sous et hors tension.
- ◆ Mise en place possible d'un mot de passe écran.
- ◆ Sauvegarde sur PC .
- ◆ Enregistre et affiche 200 messages différents
- ◆ Chaque message peut contenir 500 caractères.
- ◆ Fonction de pré-visualisation des messages sur l'écran de votre PC.



Applications:

Entreprises, banques et organismes financiers, école, église, théâtres, restaurants, hotels, bars.
Nous fournissons les utilitaires SDK pour vous applications spéciales.

OPTIONS

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| - Sonde de luminosité : | 75 euros HT |
| - Sonde de température : | 75 euros HT |
| - Communication en ethernet TCP/IP | 120 euros HT |

HOROFRANCE

depuis 1968

Tel: +33 (0)2 51 64 81 15 Fax: +33 (0)2 51 71 60 37

<http://www.horofrance.com>

PRIX HORS TAXES – TVA 19,60 % en sus

Specifications:

Prix catalogue afficheur 1 ligne:



Version intérieure

Caractères 40, 50 mm
Rouge/Ambre/Vert
Insertion message par télécommande ou PC
Distance de lecteur maximum jusqu'à 30 mètres
Boîtier en alliage d'aluminium
Alimentation: 100V-240V AC, 12V or 24V aussi possible
Mémoire : 512k bytes
Maintien mémoire: 10 ans
Présentation des messages : 26 modes
Température de fonctionnement : 0-70 degree
Longueur cordon alimentation : 1500mm
Différentes dimensions (voir liste)
Méthode d'installation : en façade ou encastré
Communication : RS232, RS485, USB, TCP/IP, GSM


Matrice	L(mm)	l(mm)	P(mm)	Poids	Char Max	Consommation (w)		Prix(Euros)	
								Rouge	Tricolore
7X40	373	109	45	2.1kg	50000	3.1	6.2	268	288
7X80	678	109	45	3.5kg	50000	6.1	12.2	308	328
7X120	983	109	45	4.4 kg	50000	9.2	18.4	484	552
7X160	1288	109	45	5.1 kg	50000	12.3	24.6	572	708
7X200	1593	109	45	6.2 kg	50000	15.3	30.6	696	920
7X240	1898	109	45	7.1 kg	50000	18.4	36.8	776	1020

Tel: +33 (0)2 51 64 81 15 Fax: +33 (0)2 51 71 60 37

<http://www.horofrance.com>

PRIX HORS TAXES – TVA 19,60 % en sus

Prix catalogue afficheur 2 lignes :

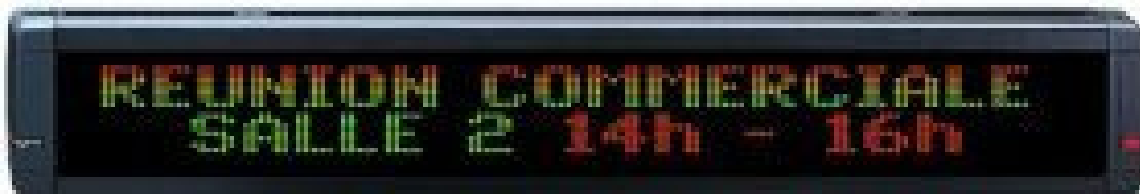

Version intérieure

Caractères 40, 50,120 mm
 Rouge/Ambre/Vert
 Insertion message par télécommande ou PC
 Distance de lecteur maximum jusqu'à 45 mètres
 Boîtier en alliage d'aluminium
 Alimentation: 100V-240V AC, 12V or 24V aussi possible
 Mémoire : 512k bytes
 Maintien mémoire: 10 ans
 Présentation des messages : 26 modes
 Température de fonctionnement : 0-70 degree
 Longueur cordon alimentation : 1500mm
 Différentes dimensions (voir liste)
 Méthode d'installation : en façade ou encastré
 Communication : RS232, RS485, USB, TCP/IP, GSM

Matrice	L(mm)	l(mm)	P(mm)	Poids	Char max	Consommation(w)		Prix (Euros)	
								Rouge	Tricolore
16X40	373	163	61	3.5 kg	50000	7	14	376	400
16X80	668	163	61	4.8 kg	50000	14	28	520	580
16X120	973	163	61	6.0 kg	50000	21	42	648	812
16X160	1278	163	61	7.4 kg	50000	28	56	828	1012
16X200	1583	163	61	8.6 kg	50000	35	70	1092	1240
16X240	1889	163	61	10.6 kg	50000	42	84	1232	1520

Tel: +33 (0)2 51 64 81 15 Fax: +33 (0)2 51 71 60 37

<http://www.horofrance.com>

PRIX HORS TAXES – TVA 19,60 % en sus

Prix catalogue afficheur 3 lignes:



Version Intérieure

Caractères 40, 50, 120, 180 mm
 Rouge/Ambre/Vert
 Insertion message par télécommande ou PC
 Distance de lecteur maximum jusqu'à 60 mètres
 Boitier en alliage d'aluminium
 Alimentation: 100V-240V AC, 12V or 24V aussi possible
 Mémoire : 512k bytes
 Maintien mémoire: 10 ans
 Présentation des messages : 26 modes
 Température de fonctionnement : 0-70 degree
 Longueur cordon alimentation : 1500mm
 Différentes dimensions (voir liste)
 Méthode d'installation : en façade ou encastré
 Communication : RS232, RS485, USB, TCP/IP, GSM

Matrice	L(mm)	l(mm)	P(mm)	Poids	Char Max	Consommation(w)		Prix (EUROS)	
								Rouge	Tricolore
24x40	372	254	91	6.5 kg	50000	6	12	488	572
24X80	680	254	91	8.3 kg	50000	11	22	692	848
24X120	990	254	91	10.8 kg	50000	21	42	972	1212
24X160	1290	254	91	13.8 kg	50000	32	64	1196	1492
24X200	1590	254	91	16.5 kg	50000	42	84	1480	1856
24X240	1895	254	91	19.8 kg	50000	53	106	1716	2132

Tel: +33 (0)2 51 64 81 15 Fax: +33 (0)2 51 71 60 37

<http://www.horofrance.com>

PRIX HORS TAXES – TVA 19,60 % en sus

Prix catalogue afficheur 4 lignes :



Version intérieure

Caractères 40, 50, 120, 180, 230 mm

Rouge/Ambre/Vert

Insertion message par télécommande ou PC

Distance de lecteur maximum jusqu'à 60 mètres

Boitier en alliage d'aluminium

Alimentation: 100V-240V AC, 12V or 24V aussi possible

Mémoire : 512k bytes

Maintien mémoire: 10 ans

Présentation des messages : 26 modes

Température de fonctionnement : 0-70 degree

Longueur cordon alimentation : 1500mm

Différentes dimensions (voir liste)

Méthode d'installation : en façade ou encastré

Communication : RS232, RS485, USB, TCP/IP, GSM

Matrice	L(mm)	l(mm)	P(mm)	Poids	Char max	Consommation(w)		Prix(Euros)	
								Rouge	Tricolore
32x40	372	314	91	7.0 kg	50000	14	28	568	668
32X80	680	314	91	9.8 kg	50000	28	56	888	992
32X120	990	314	91	12.7 kg	50000	42	84	1104	1316
32X160	1290	314	91	15.6 kg	50000	56	112	1428	1556
32X200	1590	314	91	19.0 kg	50000	70	140	1700	1880
32X240	1895	314	91	23.5 kg	50000	84	168	1960	2256

Tel: +33 (0)2 51 64 81 15 Fax: +33 (0)2 51 71 60 37

<http://www.horofrance.com>

PRIX HORS TAXES – TVA 19,60 % en sus


Pièces :



Cable de Communication(5000mm)



AC Alimentation

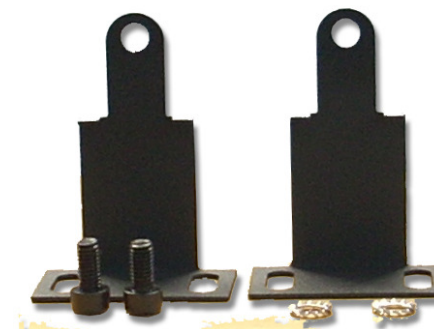

Fixations



Cordon alimentation(1500mm)



CD (Logiciel et manuel)





Télécommande

Packaging

Tel: +33 (0)2 51 64 81 15 Fax: +33 (0)2 51 71 60 37

<http://www.horofrance.com>

PRIX HORS TAXES – TVA 19,60 % en sus

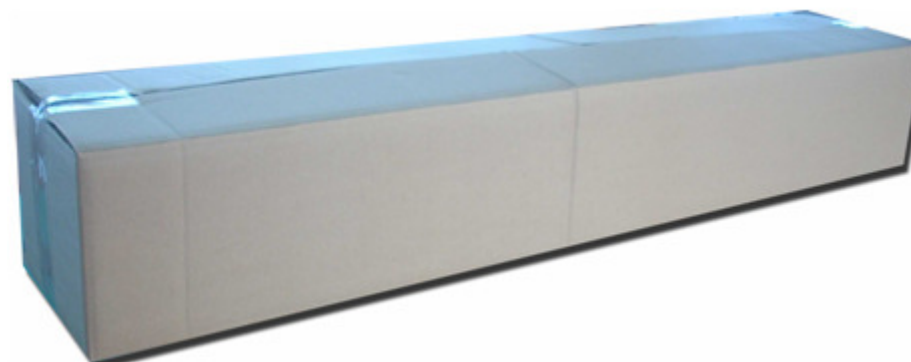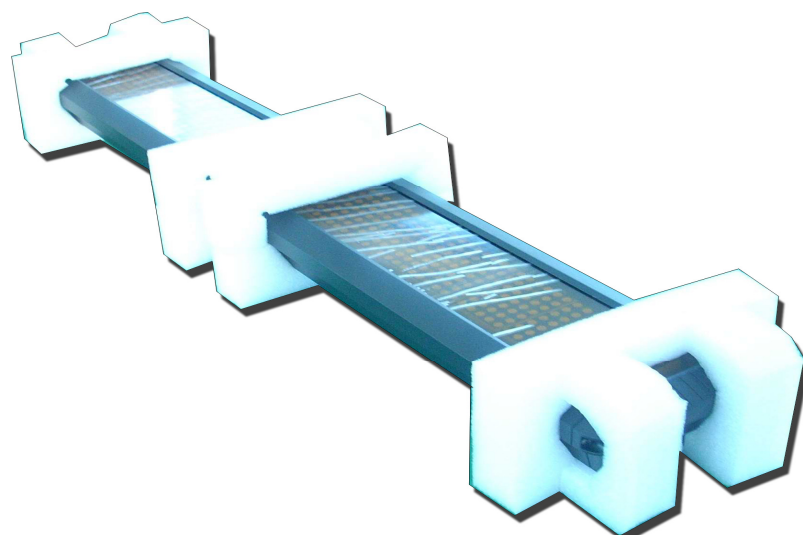

Tel: +33 (0)2 51 64 81 15 Fax: +33 (0)2 51 71 60 37


<http://www.horofrance.com>

PRIX HORS TAXES – TVA 19,60 % en sus

Communication:


RS-232

Afficheur directement connecté au port série du PC via le câble de communication. Un ordinateur programme uniquement un afficheur. La distance maximum de communication est de 30 mètres.

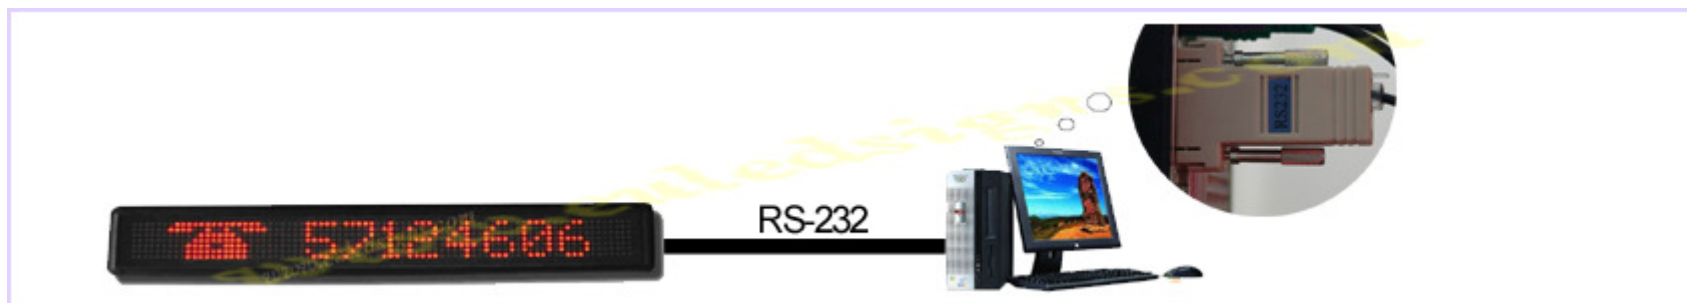

RS-485

Les afficheurs sont connectés en RS 485 à un ordinateur. Un PC peut programmer plusieurs afficheurs. Utilisation quand plusieurs afficheurs sont proches les uns des autres. Distance de communication maximum : 1000 mètres.

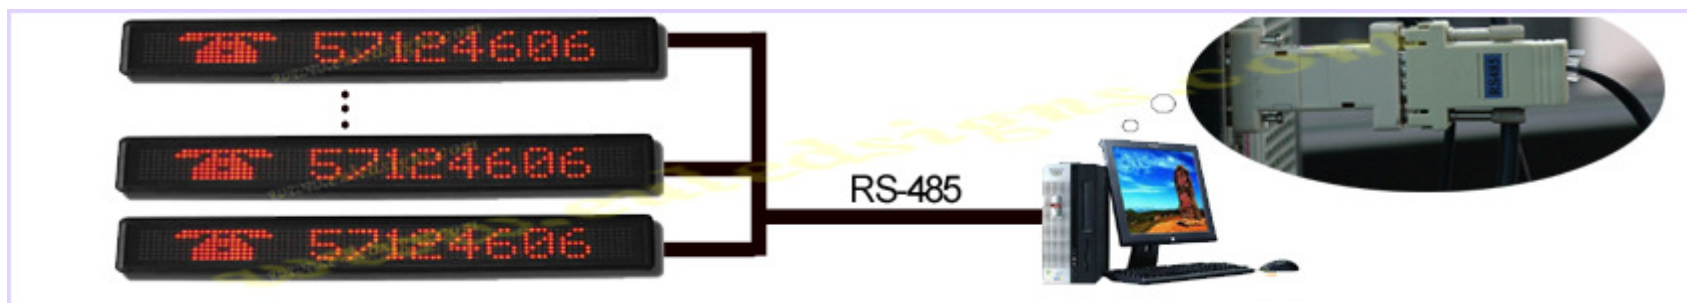


Tel: +33 (0)2 51 64 81 15 Fax: +33 (0)2 51 71 60 37

<http://www.horofrance.com>


PRIX HORS TAXES – TVA 19,60 % en sus

USB

Un afficheur est connecté directement au port USB via le câble. Avec adaptateur USB/RS232 un ordinateur peut programmer un afficheur. Distance de communication : 30 mètres. Avec adaptateur USB/RS232 un ordinateur peut programmer plusieurs afficheurs. Utilisation quand plusieurs afficheurs sont proches les uns des autres. Distance de communication maximum : 1000 mètres.

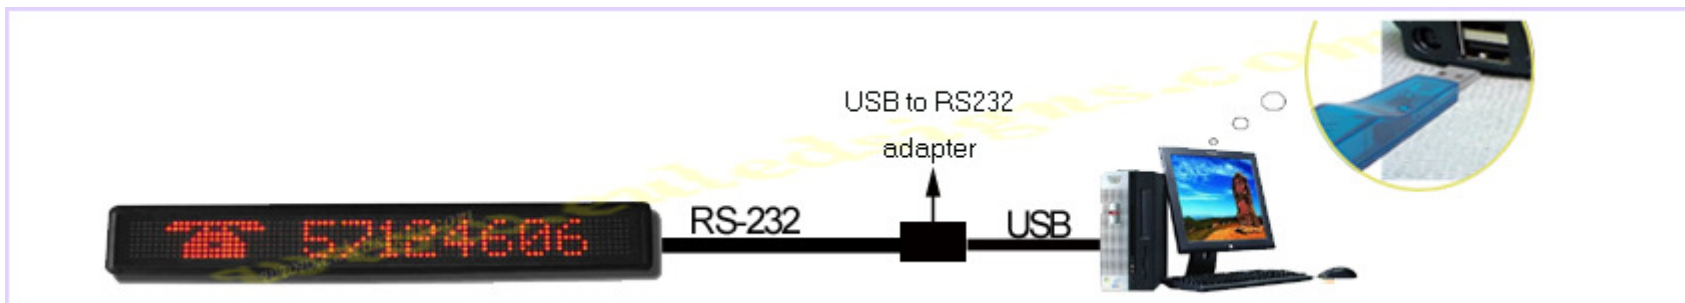

USB TO RS232 ADAPTER

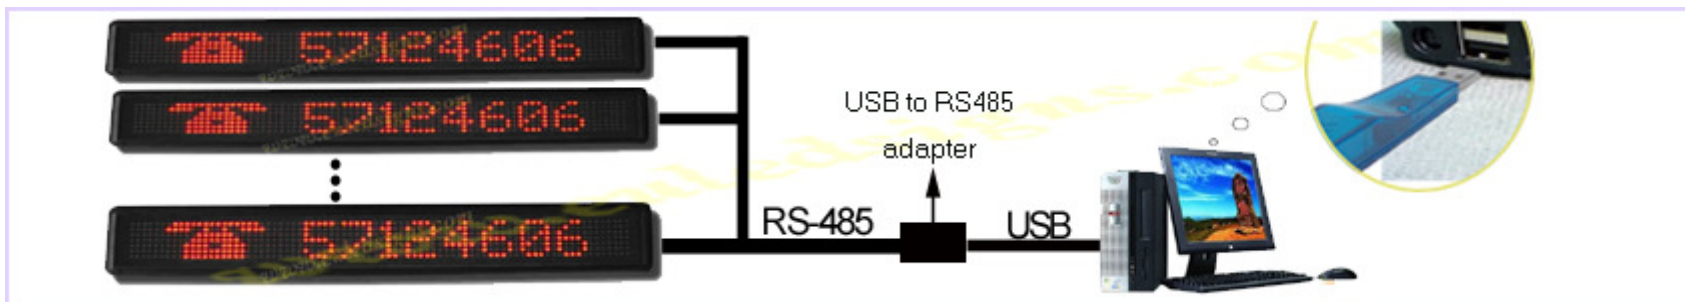

USB TO RS485 ADAPTER


Tel: +33 (0)2 51 64 81 15 Fax: +33 (0)2 51 71 60 37

<http://www.horofrance.com>

PRIX HORS TAXES – TVA 19,60 % en sus


GSM

Avec un module GSM, un PC peut programmer plusieurs afficheurs. Pas de distance limite tant que le réseau permet la communication.

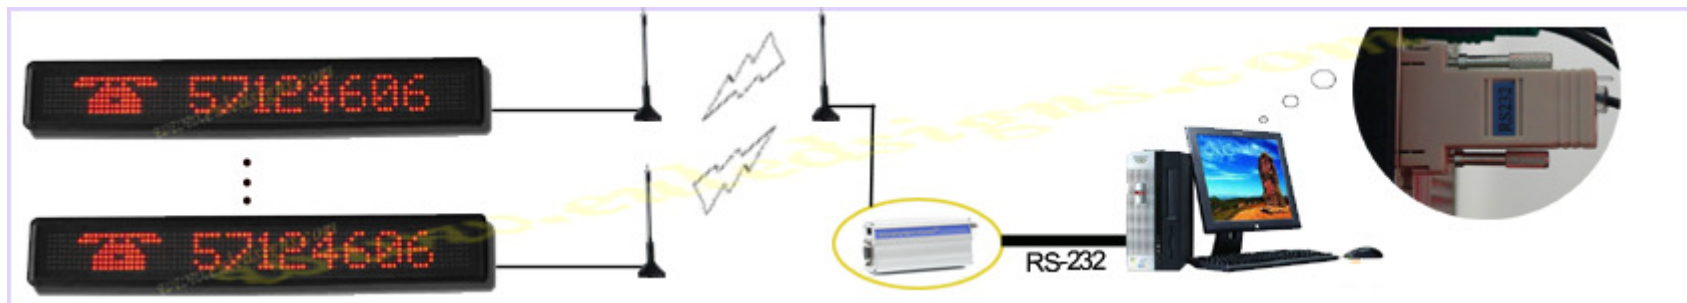

TCP/IP

Les afficheurs sont connectés au PC à travers le réseau TCP/IP. Une adresse IP est assignée à chaque afficheur via internet. Utilisation quand les afficheurs et le PC sont éloignés les uns des autres.

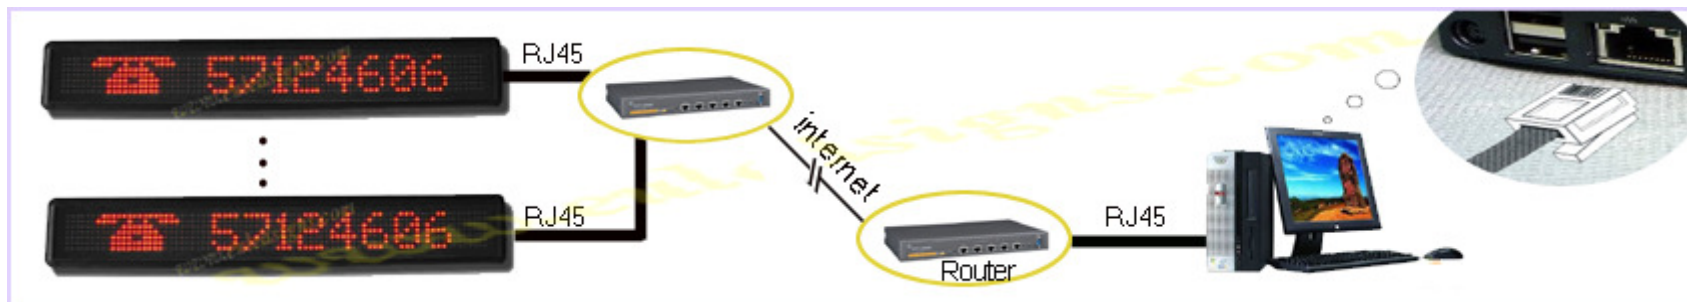

Tel: +33 (0)2 51 64 81 15 Fax: +33 (0)2 51 71 60 37

<http://www.horofrance.com>

PRIX HORS TAXES – TVA 19,60 % en sus

Note:

Communication :

RS232 ou RS 485 en standard.

TCP/ IP : 120 Euros

Adaptateur PC RS485 /RJ11 type D : nous consulter

Adaptateur USB/RS232 : nous consulter

Capteur de température:75 Euros

Capteur de luminosité :75 Euros

Wireless TCP/IP:300 Euros

GSM modem: 150 Euros

HOROFRANCE

47 Rue du docteur Boutin – 44190 CLISSON - FRANCE.

Tel :+33 (0) 2 51 64 81 15

Fax : +33 (0) 2 51 71 60 37

Web site: <http://www.horofrance.com>

E-mail : contact@horofrance.com

Tel: +33 (0)2 51 64 81 15 Fax: +33 (0)2 51 71 60 37

<http://www.horofrance.com>

PRIX HORS TAXES – TVA 19,60 % en sus