



- ① Entrée pour MIC 1 (prioritaire)
- ② Réglages entrées 1-2-3-4
- ③ Réglage et commutation AUX 5-6-7
- ④ Réglage volume master et des graves / aigus
- ⑤ Voyant de fonctionnement
- ⑥ Inter marche / arrêt
- ⑦ Inter carillon
- ⑧ Compartiment vide pour l'installation d'un module de source son
- ⑨ Potentiomètre de réglage et de commutation Zone 1-5

Vue de face

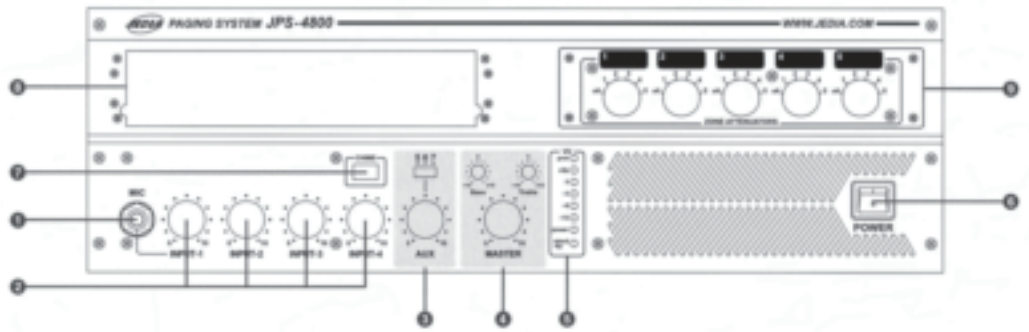

Vue arrière

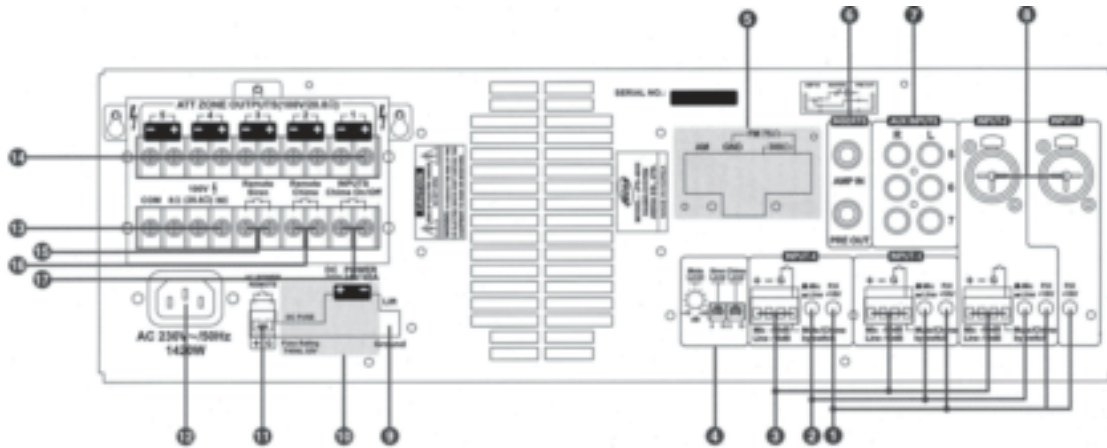

- ① Inter alimentation fantôme pour entrées 1-2-3-4
- ② Commutateur de sélection MIC/ LINE pour entrées 2-3-4
- ③ Entrées symétriques sur bornier à vis (PS-100)
- ④ Contrôle carillon, sirène et atténuation
- ⑤ Emplacement pour antenne TP-100, CR-100 et CDR-100 ou télécommande du module annonce pour DM-100
- ⑥ AMP-IN et PRE-OUT Jack 6.35mm, asymétrique
- ⑦ Entrées AUX 5-6-7 RCA
- ⑧ Entrées 1-2 combo (XLR et Jack)

- ⑨ Commutateur Ground lift
- ⑩ Branchement / alimentation 24 V DC
- ⑪ Bornier de télécommande pour mise sous tension
- ⑫ Prise secteur
- ⑬ Sorties 8 ohms et 100 V / 70 V
- ⑭ 5 sorties HP commutation et réglage (100 V ou 70 V)
- ⑮ Bornier de télécommande sirène
- ⑯ Bornier de télécommande carillon
- ⑰ Bornier pour carillon, entrées 2-3-4

Caractéristique	PS-3240	PS-3360	PS-3480
Puissance de sortie	240 W RMS	360 W RMS	480 W RMS
Bande passante	MIC : 200Hz ~ 19000Hz (-3dB) Line : 35Hz ~ 19000Hz (-3dB)		
Distorsion harmonique	Moins de 0,5 %		
Entrées	Entrée 1 MIC : -50dB (2.45mV) / 2 KOhms, symétrique		
	Entrée 2-4 MIC : -50dB (2.45mV) / 2 KOhms, symétrique Line : -10dB (245mV), symétrique		
	Entrée 5-7 AUX : -10dB (245mV) / 5 KOhms, asymétrique		
	Module : -10dB (245mV) / 10 KOhms, asymétrique		
	PRE OUT : 0dB (775mV) 100 KOhms, asymétrique		
	AMP IN : 0dB (775mV) 10 KOhms, asymétrique		
Sorties, HP	70V ou 100V et sorties Basse Impédance (8 Ohms)		
Contrôles aigus / graves	Graves : ± 10dB à 100 Hz Aigus : ±10dB à 10KHz		
Rapport Signal/Bruit	MIC : >70 dB Line : > 80dB		
Consommation.	750 VA	1160 VA	1490 VA
Alimentation	230 V (AC - 50-60 Hz) puissance principale et 24 V DC		
Dimensions L x P x h	430 x 352 x 133 (3 U)		
Poids	Approx. 16.5 kg	Approx. 19 kg	Approx. 20 kg

Disponible en 3 puissances :

240-360-480 W



PS-100



Description :

Les amplificateurs de la « série JPS » sont disponibles en 3 puissances : **240 W**, **360 W** et **480 W**. Ces appareils comprennent 5 sorties HP 100 V et 70 V réglables et commutables.

Ils sont équipés de commutation carillon, sirène et alimentation fantôme et priorité. Ils sont bien adaptés à une application audio professionnelle.

Caractéristiques :

- Ils sont alimentés en 230 V ou 24 V DC
- Sorties Haut-Parleurs en 100 V et 70 V ainsi que 8 Ohms (Basse Impédance)
- Tous les modèles ont 5 sorties Haut-Parleurs contrôlables et commutables en face avant
- Toutes les entrées microphone sont symétriques et ont une alimentation fantôme commutable. Les entrées 2, 3 et 5 peuvent être commutées en ligne
- L'entrée Microphone 1 a un contrôle prioritaire électronique ajustable
- Les prises AMP-IN et PRE-OUT en face arrière permettent de cascader ou d'insérer d'autres matériels, tels des égaliseurs
- Le carillon et la sirène peuvent être télécommandés et ajustés en face arrière
- L'entrée 1 possède une priorité par détection de modulation, les entrées 2-3-4 peuvent être prioritaires sur les entrées AUX 5-6-7 par contact
- Le pupitre microphone spécial **PS-100** est branché sur un bornier à vis 5 contacts (3 pupitres microphone au maximum peuvent être branchés). Il a une fonction priorité et carillon
- Contrôle séparé des graves et des aigus pour le module source
- Une caractéristique des modèles de la série est la possibilité d'intégrer un module source son. Un emplacement vide est fourni pour l'installation d'un module additionnel. Les modules suivants sont disponibles :

Tuner AM/FM

6 x AM – 12 x FM stations mémoire

TP-100 (code 01015)



Lecteur cassettes

Fonction autoreverse et pause

CP-100 (code 01014)



Cassette / Tuner

Fonction du TP-100 et du CP-100

CR-100 (code 01016)



Lecteur CD MP3


Repeat, random,...

CDP-100 M (code 01027)



Lecteur CD MP3/ Tuner RDS

CDR-100 RDS (code 01026)



Lecteur numérique

6 messages

DM-100 (code 01017)



Désignations modèles

Amplificateur - Préamplificateur, 240 W (3 U)..... PS-3240
(code 01008)

Amplificateur - Préamplificateur, 360 W (3 U)..... PS-3360
(code 01009)

Amplificateur - Préamplificateur, 480 W (3 U)..... PS-3480
(code 01010)

Pupitre microphone..... PS-100
Bornier à vis, symétrique, pré-annonce carillon, priorité (code 01011)