
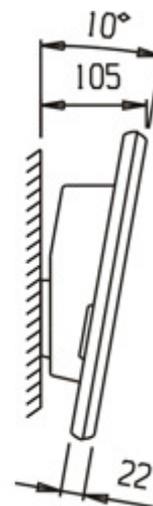


HORLOGE STY 7 DATE

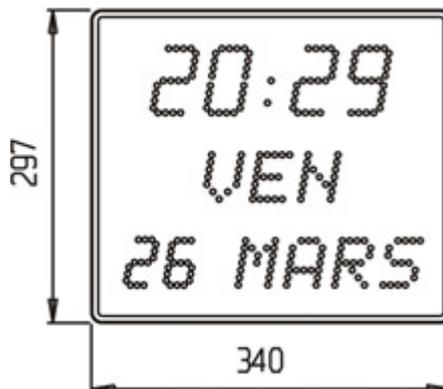

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Horloge lumineuse à diodes pour installation en intérieur.

Affichage à diodes heure - minute - date - jour - semaine - calendrier multilingues.

Angle de lecture 120°.

Affichage, heure - date, et en alternance au choix, jour de la semaine, n° de semaine ou n° du jour, au centre de l'horloge.

Possibilité d'afficher en alternance 2 langues au choix parmi 14.

Boîtier design, noir mat, en ABS injecté, avec filtre diffusant.

Calendrier perpétuel et sauvegarde permanente du paramétrage.

Changement d'heure automatique été / hiver préprogrammé

Luminosité ajustable sur 4 niveaux.

Hauteur chiffres 7 cm - lisibilité : 30 mètres.

Hauteur lettres 5 cm – lisibilité 20 mètres

4 couleurs de diodes au choix : rouge, vert, jaune, bleu.

3 versions de synchronisation horaire :

- réception radio DHF,

- réception temps codé AFNOR,

- indépendante ou réceptrice d'impulsions minute 24V.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 modèle indépendant et récepteur impulsions

indépendant à quartz et récepteur impulsions minute 24V (impulsions minutes polarisées inversées 9,6mA sur 2 fils)

1 modèle récepteur radio sans fil DHF

réception signal radio 869MHz

1 modèle récepteur signal afnor

réception signal afnor sur 2 fils

Dimensions : 340 x 297 x 81 mm.

Poids : 2,1 kg.

Consommation : 150 Ma

Sauvegarde des informations : > 7 jours.

Précision horaire de la base de temps à quartz : 0,2 seconde / jour..

Mode d'affichage 12 ou 24 heures.

Lettre constituée d'une matrice 7 x 5 diodes.

Indice de protection : IP30.

Fixation sur support mural avec verrouillage par clip.

Montage double face sur potence murale ou plafond.

Programmation et mise à l'heure avec 2 touches.

Fonctionnement silencieux.

Alimentation : 230V +/- 10 %, 50/60 Hz.

Température de fonctionnement : de - 5° à + 50° C..

Chiffre constitué de 4 x 7 diodes.

Angle de vision : 120°.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Salles de réunion, accueil public, guichets, bureaux de direction, banques, entreprises, magasins...