


# OUTILS DE COMMUNICATION




## Télécommande

La plupart des Alpha™ Director sont livrés en standard avec une télécommande (cf tableaux)



## Message Manager

Logiciel complet éditeur de messages pour une programmation facile des afficheurs Alpha™ à partir d'un PC sous Windows®. Il permet également la gestion des messages et des sites d'affichage, localement ou à distance

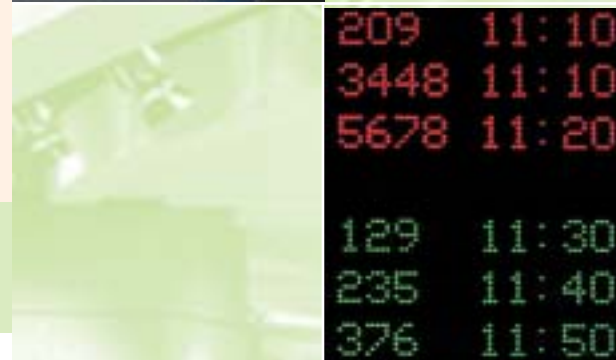

# GAMME ALPHA™ DIRECTOR

## AFFICHEURS À MATRICE DE CARACTÈRES



### Accueillir...

Informer sur les conférences à venir, les animations du jour, diriger vers une salle (hôtels, offices de tourisme, centres de congrès...)

### Annoncer...

Un titre de film, un horaire, la météo du jour (cinémas, universités, stations de ski, lycées...)

### Guider...



Vers le bon quai, un guichet (transports, administrations, musées...)

### Diffuser...

Des messages d'alarme, des consignes de sécurité (industrie, banques...)



## CONNEXIONS

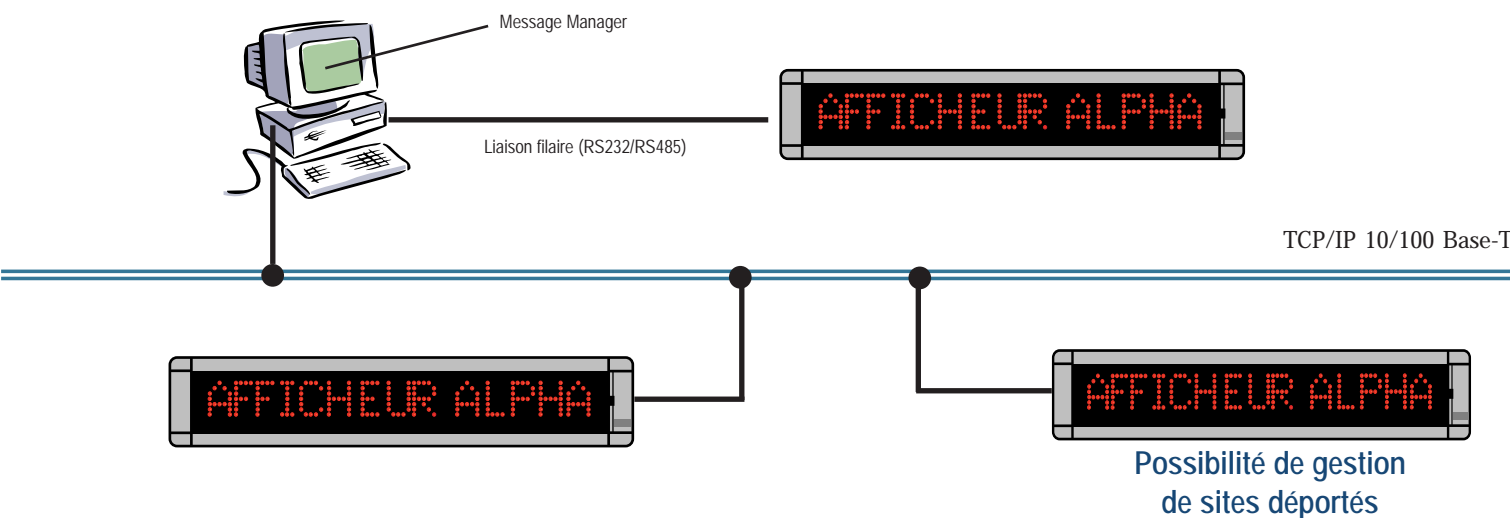

### Solution sans fil



Horloges PONDEVIE  
B.P 423  
85504 LES HERBIERS CEDEX  
Tél : 02.51.64.81.15  
Fax : 02.51.71.60.37

## SOLUTIONS D'AFFICHAGE INTERIEUR



GAMME ALPHA DIRECTOR

Ecoles / Universités

Halls d'accueil

Centres de Congrès

Cinémas

Hôtels / Restaurants

Gares / Aéroports

Comités d'Entreprises



Caractéristiques communes

Disponibles en tri-couleur ●●●, mono-couleur rouge ● ou mono-couleur vert ●

Livrés en standard avec fixation murale

Matériau du boîtier : profilé aluminium couleur gris anthracite  
Afficheurs d'intérieur.

Température de fonctionnement : 0 à 50°C

Tous les afficheurs sont livrés en standard avec le logiciel Message Manager

CARACTÈRES DE 35 MM / distance de lecture max : 20 m

NOMBRE DE LIGNES DE L'AFFICHEUR :	NOMBRE DE CARACTÈRES PAR LIGNE :		
	16 caractères / ligne	24 caractères / ligne	32 caractères / ligne
2 lignes	630 x 265 x 125 8 kg 60/60W	876 x 265 x 125 10 kg 60/60W	1117 x 265 x 125 12 kg 60/150W
4 lignes	630 x 375 x 135 10 kg 60/150W	876 x 375 x 135 13 kg 150/150W	1117 x 375 x 135 16 kg 150/150W
6 lignes	630 x 620 x 90 14 kg 150/150W	876 x 580 x 90 19 kg 150/210W	1117 x 580 x 90 24 kg 150/300W
8 lignes	630 x 735 x 90 16 kg 150/150W	876 x 735 x 90 24 kg 150/300W	1117 x 690 x 90 28 kg 210/300W
10 lignes	630 x 885 x 90 20 kg 150/210W	876 x 850 x 90 27 kg 210/300W	1117 x 885 x 90 35 kg 300/450W
12 lignes	630 x 1035 x 90 25 kg 150/300W	876 x 1035 x 90 33 kg 300/450W	1117 x 1035 x 90 40 kg 300/600W
14 lignes	630 x 1145 x 90 27 kg 210/300W	876 x 1145 x 90 36 kg 300/450W	1117 x 1145 x 90 44 kg 450/600W
16 lignes	630 x 1260 x 90 29 kg 300/300W	876 x 1260 x 90 39 kg 450/450W	1117 x 1260 x 90 48 kg 450/600W

CARACTÈRES DE 50 MM / distance de lecture max : 30 m

NOMBRE DE LIGNES DE L'AFFICHEUR :	NOMBRE DE CARACTÈRES PAR LIGNE :	
	16 caractères / ligne	24 caractères / ligne
2 lignes	869 x 310 x 125 10 kg 60/60W	1235 x 310 x 125 13 kg 60/60W
4 lignes	869 x 565 x 90 15 kg 60/150W	1235 x 565 x 90 20 kg 150/150W
6 lignes	869 x 735 x 90 19 kg 150/150W	1235 x 735 x 90 27 kg 150/210W
8 lignes	869 x 905 x 90 23 kg 150/150W	1235 x 905 x 90 34 kg 150/300W

Légende :

Dimensions indiquées en mm. : Largeur x Hauteur x Profondeur  
Poids en kg  
Puissance en Watt (Version monocouleur / Version tricouleur)



: Afficheur fourni en standard avec une télécommande.



: Afficheur livrable en option sur pied. (Hauteur totale sur pied : 1730 mm)



Autres dimensions sur demande.