


HORLOGE LYS DATE

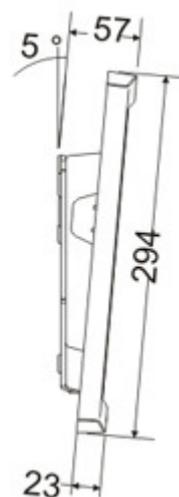

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Horloge murale d'intérieur avec boîtier ABS extra plat.

Verrouillage boîtier antivol par vis.

Affichage à cristaux liquides réfléchifs, avec très grand angle de lecture et excellent contraste.

Grandeur de verre 14 pouces unique pour une horloge.

Hauteur chiffres 7 cm (lettres 5 cm), lisibilité : 30 mètres.

4 couleurs de boîtier au choix : aluminium, blanc, champagne, bordeaux.

Calendrier perpétuel multi-langues (18 langues).

Horloge multifonction : possibilité d'afficher en fixe ou en alternance.

Au choix au centre de l'horloge :

- jour de la semaine multilingue,
- température ambiante intérieure,
- numéro de jour,
- numéro de semaine,
- compteur des secondes.

Au choix en bas de l'horloge :

- date multilingue,
- date numérique,
- nom de villes ou de lieux,
- décomptage d'événement.

4 versions de synchronisation horaire :

- réceptrice sans fil DHF,
- indépendante,
- synchronisée France Inter ou DCF avec antenne intégrée,
- réceptrice impulsions et temps codé AFNOR.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3 modèles indépendants :

- mouvement radio synchronisé France-Inter alimentation piles 1,5V.
- mouvement radio synchronisé DCF piles 1,5V.
- mouvement quartz piles 1,5V (autonomie > 3 ans) précision 0,1 sec/jour.

3 modèles avec mouvement récepteur :

- mouvement récepteur radio DHF - alimentation piles 1,5V (autonomie >2 ans) mise à l'heure automatique,
- mouvement temps codé AFNOR - alimentation très basse tension 6/24V et commande AFNOR par 4 fils, mise à l'heure automatique,
- mouvement récepteur minute 12/24V : impulsions minutes polarisées inversées 9,6 mA sur 2 fils - alimentation et précision par l'horloge mère,

Poids : 1,4 kg.

Dimensions : 321 x 294 x 57 mm.

Boîtier design extra plat ABS anti-feu IP 401.

Température de fonctionnement : de 0° à +50°C avec taux d'humidité de 80% à 40°C.

Options :

- Support mural d'encastrement.
- Support de table.
- Support double face mural ou plafond couleur noire.
- Support mural simple face alimentation très basse tension (pour adapter en alimentation très basse tension les modèles pile 1,5V).
- Bloc alimentation secteur 230 V / 15 V (un bloc peut alimenter environ 30 horloges Lys).