

MELODYS



Carillon Amplifié



Carillon Amplifié MELODYS

Le Carillon amplifié Melodys est un carillon autonome intégrant 16 mélodies enregistrées. De forte puissance, il est destiné à signaler les heures de fin de cours dans les écoles et lycées mais également les heures de pause et fin de travail dans les usines.

Pour les écoles, il gère le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité).

Associé à l'horloge mère programmeur Sigma, le Melodys permet, en radio sans fil, de sonner au choix des mélodies à des heures différentes avec le même appareil (zone de diffusion ou groupe de carillon).

MODÈLES

- 2 versions : intérieur ou extérieur.
- 2 types d'alimentation :
 - 100 à 240VAC ou TBT 24 VDC.
- 2 modèles :
 - DHF, commandé par l'horloge programmeur Sigma avec 16 mélodies au choix, à des heures différentes.
 - Filaire : commande d'une mélodie unique à chaque mise sous tension du carillon (une choisie parmi les 16 disponibles).

CARACTÉRISTIQUES


- Amplificateur intégré avec réglage du volume pour chaque mélodie.
- Haut parleur 5W assurant un niveau sonore : 90db maximum à 1 mètre.
- Format numérique de fichier audio : MP3.
- Enregistrement mélodies sur format SD card.
- Test individuel de chaque mélodie.
- Durée de mélodie : variable en fonction de l'enregistrement de 1 seconde à x secondes.
- Les 16 mélodies standards peuvent être complétées par des mélodies choisies ou composées par l'utilisateur et stockées sur une carte mémoire (SD Card en option).

Version intérieure :

- Boîtier en ABS blanc auto-extinguible avec trappe d'accès vissée.
- Température de fonctionnement de 0 à 50°C.
- Dimensions : H202 x L150 x P82mm.

Version extérieure :

- Boîtier en ABS blanc RAL9010 auto-extinguible.
- Température de fonctionnement de -10 à 50°C.
- Dimensions : H280 x L175 x P160mm.


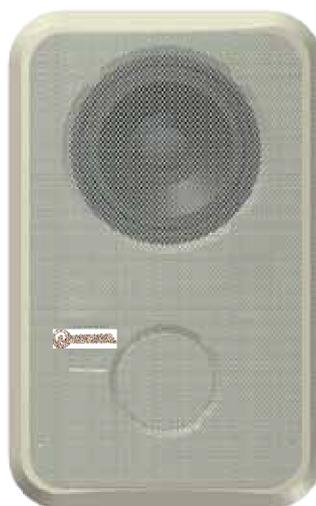


Version extérieure



Version intérieure

Exemples d'installations

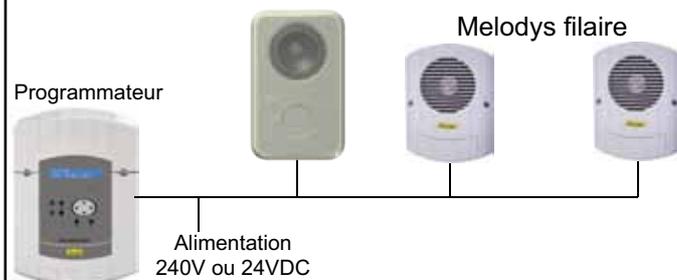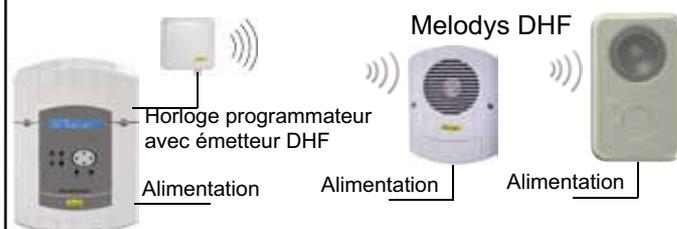

3 boutons de paramétrage :

- choix des mélodies,
- réglage du volume,
- test des mélodies.

2 témoins lumineux :

- présence alimentation,
- réception radio DHF.

Emplacement SD Card



HOROFRANCE
BP 423 - 85504 LES HERBIERS
Tél. 02 51 64 81 15
Fax 02 51 71 60 37