



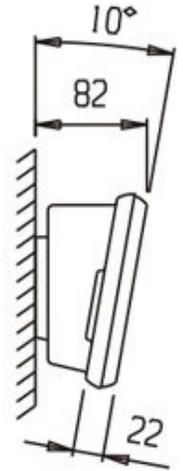

HORLOGE STY - 7

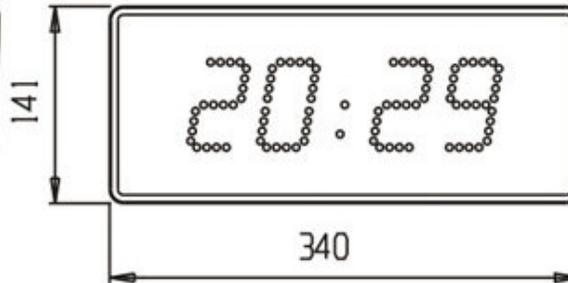

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Horloge lumineuse à diodes pour installation en intérieur.

Affichage heure - minute.

Boîtier design, noir mat, en ABS injecté, avec filtre diffusant.

Possibilité d'afficher en alternance l'heure et la date ou l'heure et le numéro de la semaine.

Calendrier perpétuel et sauvegarde permanente du paramétrage.

Changement d'heure automatique été / hiver préprogrammé

Luminosité ajustable sur 4 niveaux.

Hauteur chiffres 7 cm - lisibilité : 30 mètres.

4 couleurs de diodes au choix : rouge, vert, jaune, bleu.

3 versions de synchronisation horaire :

- réception radio DHF,
- réception temps codé AFNOR,
- indépendante ou réceptrice d'impulsions minute 24V.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 modèle indépendant et récepteur impulsions

indépendant à quartz et récepteur impulsions minute 24V (impulsions minutes polarisées inversées 9,6mA sur 2 fils)

1 modèle récepteur radio sans fil DHF

réception signal radio 869MHz

1 modèle récepteur signal afnor

réception signal afnor sur 2 fils

Dimensions : 340 x 141 x 81 mm.

Poids : 1,1 kg.

Alimentation : 230V +/- 10 %, 50/60 Hz.

Consommation : 65 mA.

Température de fonctionnement : de - 5° à + 50° C.

Sauvegarde des informations : > 7 jours

Précision horaire de la base de temps à quartz : 0,2 seconde / jour..

Mode d'affichage 12 ou 24 heures.

Chiffre constitué de 4 x 7 diodes.

Angle de vision : 120°. Indice de protection : IP30.

Fixation sur support mural avec verrouillage par clip.

Montage double face sur potence murale ou plafond.

Programmation et mise à l'heure avec 2 touches.

Fonctionnement silencieux.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Salles de réunion, accueil public, guichets, bureaux de direction, banques, entreprises, magasins...